※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	枠	1	SPC（鋼板）	メラミン焼付塗装（バージンホワイト※）
2	ガード	1	SWRM（軟鋼線材）Ø4.0	メラミン焼付塗装（バージンホワイト※）
3	枠固定金具	2	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）t1.0	–
4	枠押え金具	2	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）t1.0	–
5	取付けねじ	2	SWRM（軟鋼線材）	M4×20 W、SW付き
6	カバー	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	拡散
7	落下防止ワイヤ	1	SUS（ステンレス鋼） Ø1.2	L＝500

※参考マンセル値：5.7Y 9.0/0.6

⚠ 安全に関するご注意

- このガードは屋内専用です。屋外や振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。落下、感電の原因となります。
- このガードは、－10℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。夏季期間など一時的に45℃まで上昇する場所に使用することは可能です。高温で使用すると火災の原因となります。
- アクセサリの改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
- このガードは、必ず適合LED高天井器具と組み合わせて使用してください。
- ちり、ほこりの多い場所には、使用しないでください。
- 枠固定ねじは、LED高天井器具に確実に取り付けてください。落下の原因となります。

Ø240
Ø90
⑦ ⑥ ④ ② ① ⑤ ③
33
Ø384
Ø430
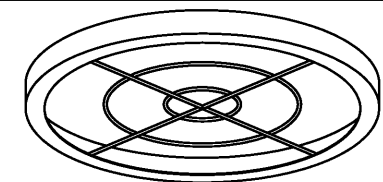
屋内用

電圧(V)	適合器具	質量(kg)	形名	LEDX-20051NGF
–	上記	1.2	品名	東芝LED照明器具用ガード
承認	担当		図番	AA2014-52571-02
石田	山崎			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)